

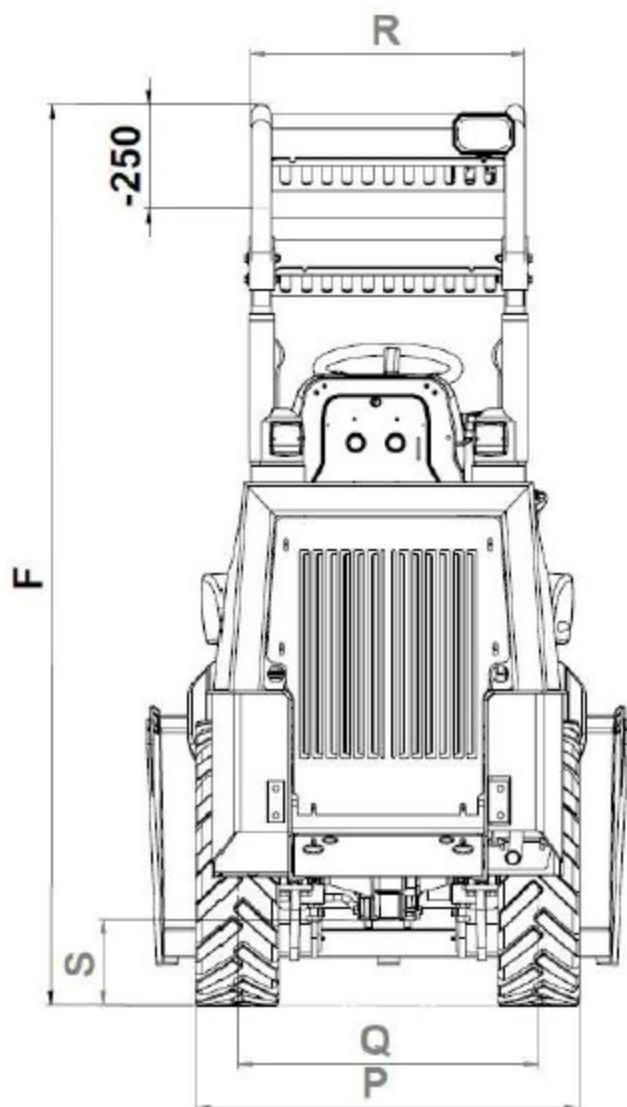


Datenblatt 2220

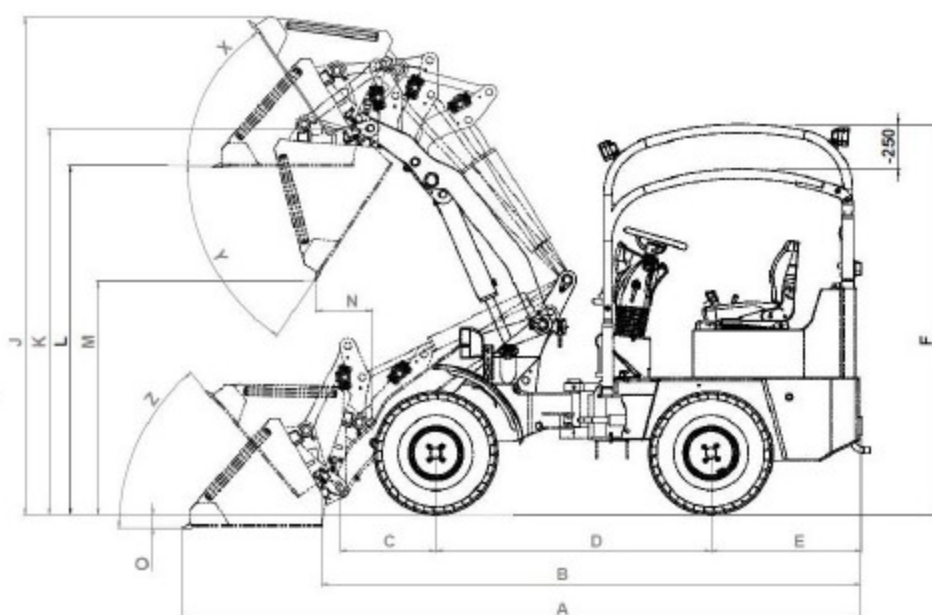

	2220L	2220S
Hubkraft	1500 kg	1500 kg
Kipplast Schaufel		
Maschine gerade*	1200 kg	1100 kg
Maschine geknickt (45°)*	900 kg	900 kg
Kipplast Palettengabel (50cm)*		
Maschine gerade*	1100 kg	900 kg
Maschine geknickt (45°)*	600 kg	600 kg
A Gesamtlänge mit Schaufel	3750 mm	3790 mm
B Gesamtlänge ohne Schaufel	2990 mm	3020 mm
C Achsmittle bis Schaufeldrehpunkt	530 mm	550 mm
D Radabstand	1523 mm	1523 mm
E Hecküberhang	830 mm	830 mm
F Höhe über Fops-Rops Dach	2160 mm	2160 mm
J Gesamtarbeitshöhe	2760 mm	3275 mm
K max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	2150 mm	2708 mm
L Überladehöhe	1940 mm	2480 mm
M max. Ausschütthöhe	1320 mm	1935 mm
N Reichweite bei M	340 mm	325 mm
O Schürftiefe	70 mm	70 mm
P Gesamtbreite Standardbereifung	920 mm	920 mm
Q Spurbreite	722 mm	722 mm
R Breite über Schutzdach	660 mm	660 mm
S Bodenhöhe	205 mm	205 mm
T max. Radius	2400 mm	2450 mm
U Radius am Außenrand	1955 mm	1955 mm
V Innenradius	1000 mm	1000 mm
W Knickwinkel	55°	55°
X Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	55°	50°
Y max. Auskippwinkel	53°	47°
Z Rückrollwinkel am Boden	50°	50°
Hydrauliktankvolumen	36l	36l
Dieseltankvolumen	28l	37l
Vorderachsgewicht	400 kg	430 kg
Hinterachsgewicht	960 kg	960 kg
Leergewicht	1360 kg	1410 kg
Betriebsgewicht	1560 kg	1610 kg

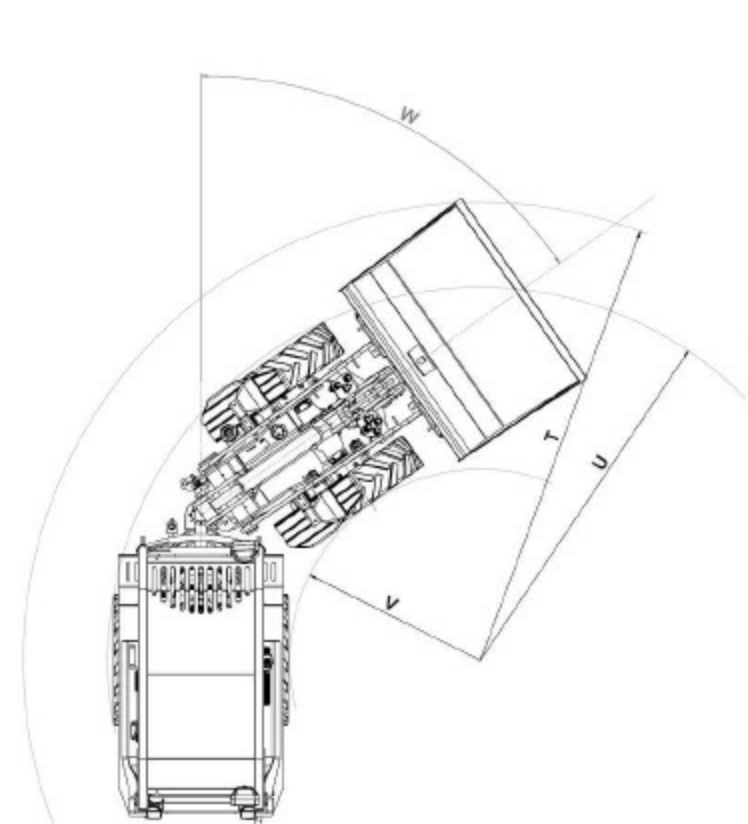

Angaben ohne Zusatzgussgewicht Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!